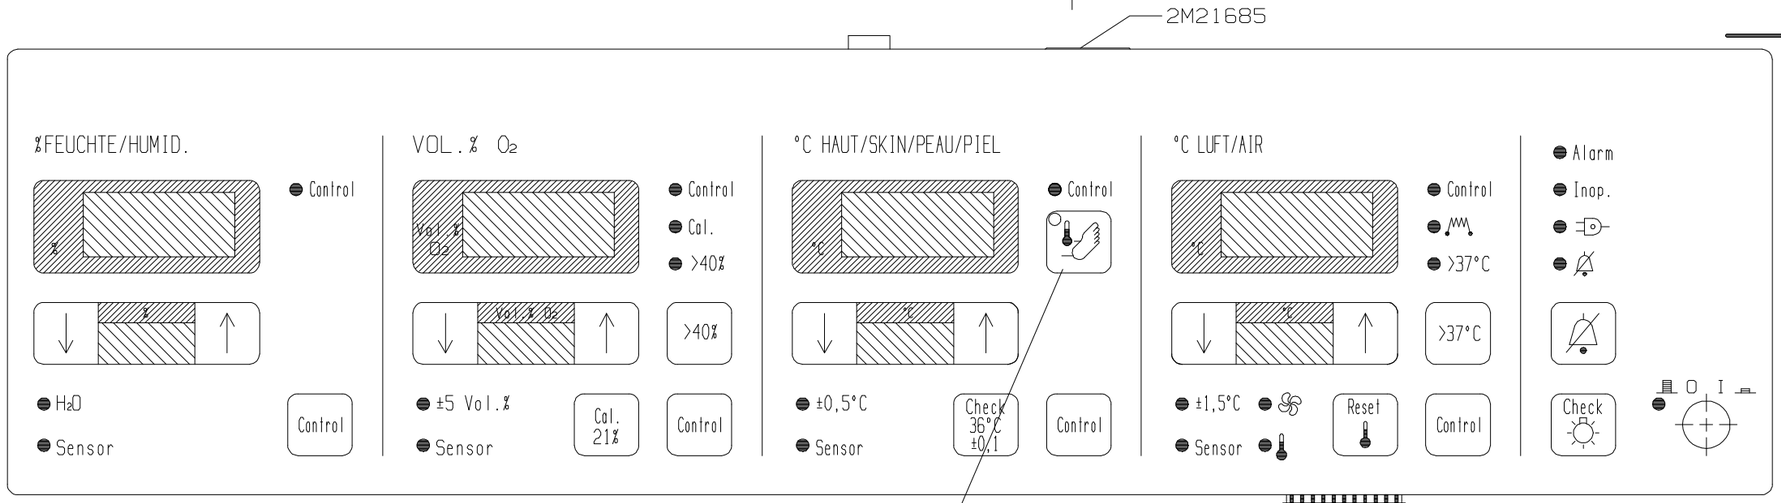

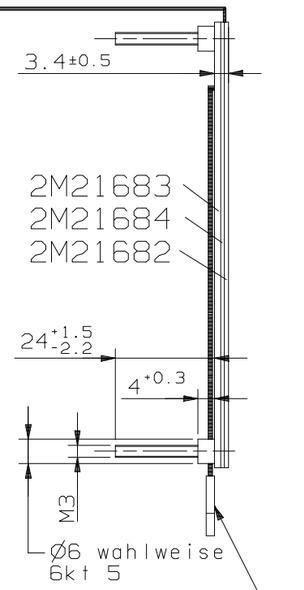

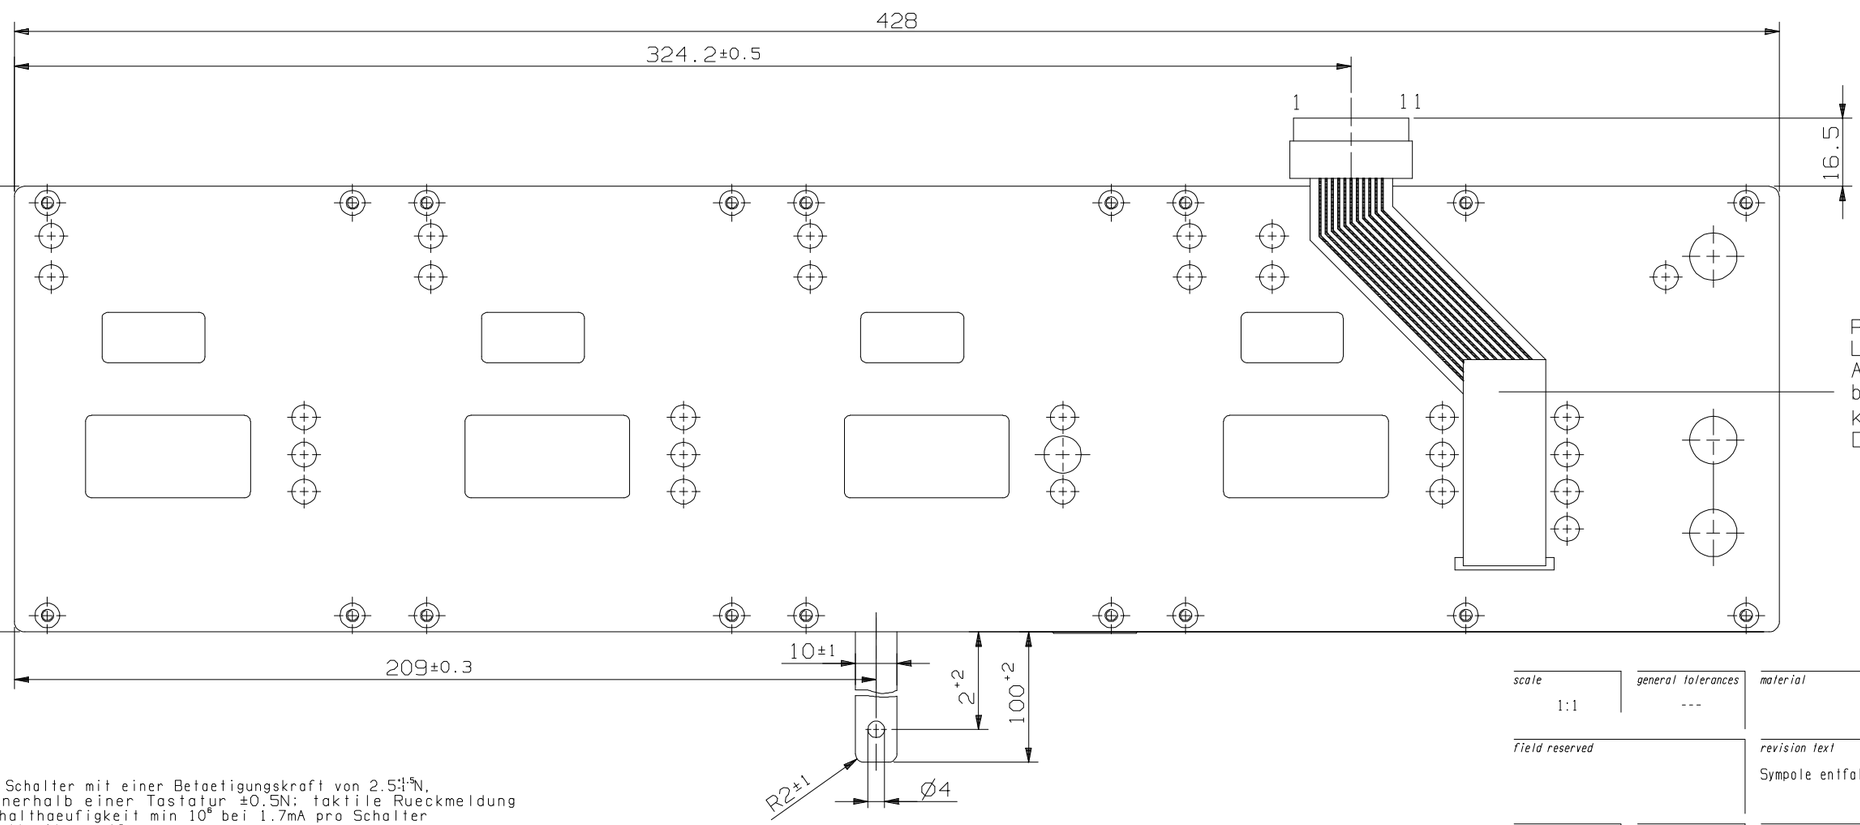

Pl 0.44- Polyester3-LAG/Termex
Abmasze: 20+1x 50±3
befestigt mit
Klebebd 19- Tesa 6850773
DWN 398 (45+3 lg)

- 20 Schalter mit einer Betaetigungskraft von $2.5^{+1.5}_{-1}$N, innerhalb einer Tastatur ±0.5N; taktile Rueckmeldung
- Schalthaeufigkeit min 10^6 bei 1.7mA pro Schalter
- Prellzeit max 10 ms
- Kontaktwiderstand max 100 Ω
- Isolationswiderstand min 100 MΩ
- Tastenumrandung $0.4^{\pm 0.1}$ erhaben
- klimatische Bedingungen:

	bei Lagerung	bei Betrieb
Temperatur:	-20°C bis +75°C	-20°C bis 70°C
rel. Feuchte:	10% bis 98%	20% bis 80%
Luftdruck:	500mbar bis 1060mbar	600mbar bis 1060mbar

- Leiterbahn- und Kontaktmaterial in Silberleittechnick mit Graphit
- Pruefspannung zwischen kurzgeschlossenen Schalterkontakten gegen Traegerplatte $500V_{eff}$
- kratzgeschuetzt verpackt

⊕ Bohrungen ausgestanzt bis auf Overlayfolie

ST2M21681

scale	general tolerances	material	safety class
1:1	---	Traegerplatte: Aluminium	<s> 0 <m> 0

field reserved

revision text: Sympole entfallen, Text neu (1998/CC/132)

filing dept.	responsible dept.		author	approved	contract
2530	3401	date	24.04.1998	24.04.1998	n
		name	Stickel	Kleinert	

type	language	title	
drawing	de	Folientastatur, vollst.	
	replacement for: 2M21681-00	number: 2M21681	

creating system	release status	revision index	accures	page/of
CADRA	PROD	01	1x	01/01

Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

size A2

Schutz nach DIN 34 beansprucht.
Use of the document / contents is forbidden without permission granted.
Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

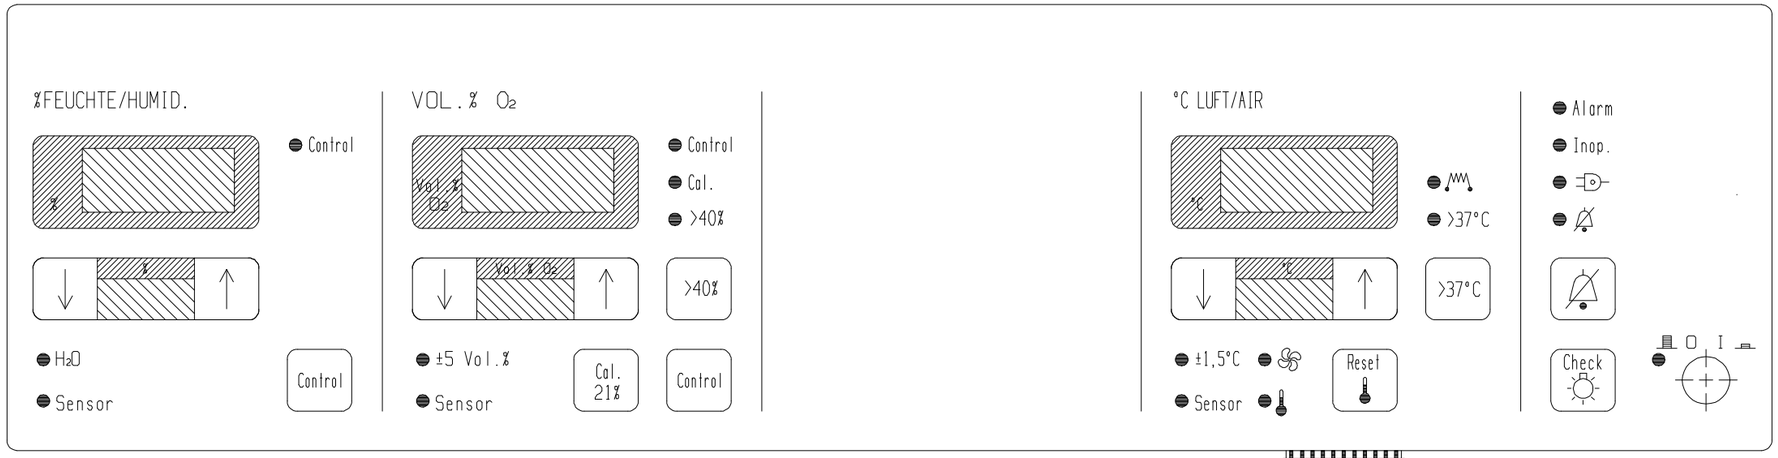

⑤

11 Pol Steckverbinder, vergoldet an Lasche
(z.B. Fa.Berg)

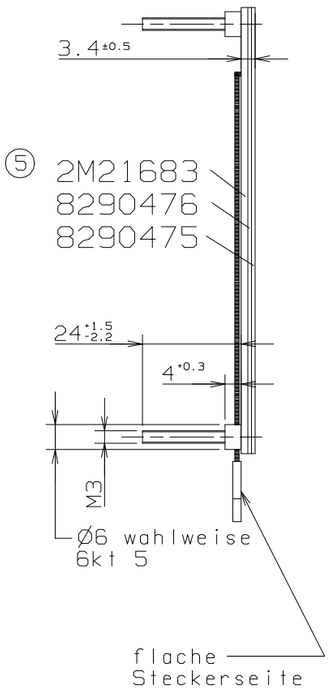

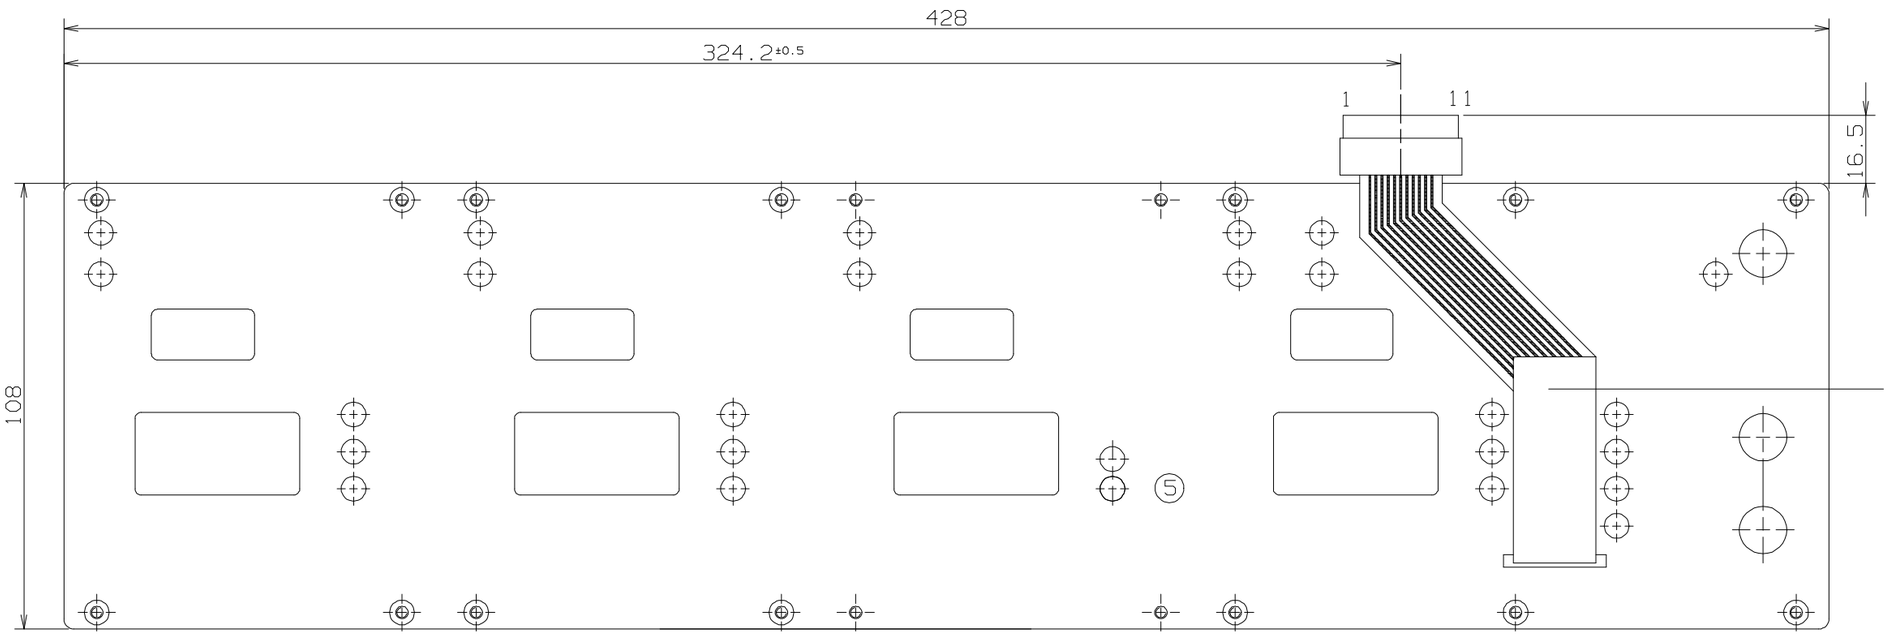

PI0.44- Polyester3-
LAG/Termex ⑤
Abmasze:20+1 x50±3
befestigt mit
Klebebd 19- Tesa 6850773
DWN 398 (45+3 lg)

HIERZU ST 8290470

- 15 Schalter mit einer Betaetigungskraft von 2.5$^{+1.5}_{-1}$N, innerhalb einer Tastatur ±0.5N; taktile Rueckmeldung
- Schalthaeufigkeit min 10^6 bei 1.7mA pro Schalter
- Prellzeit max 10 ms
- Kontaktwiderstand max 100 Ω
- Isolationswiderstand min 100 MΩ
- Tastenumrandung 0.4$^{±0.1}$ erhaben
- klimatische Bedingungen:

	bei Lagerung	bei Betrieb
Temperatur:	-20°C bis +75°C	-20°C bis 70°C
rel. Feuchte:	10% bis 98%	20% bis 80%
Luftdruck:	500mbar bis 1060mbar	600mbar bis 1060mbar

- Leiterbahn- und Kontaktmaterial in Silberleittechnik mit Graphit
- Pruefspannung zwischen kurzgeschlossenen Schalterkontakten gegen Traegerplatte 500V_{eff}
- kratzgeschuetzt verpackt

⊕ Bohrungen ausgestanzt bis auf Overlayfolie

=QA= --	=QB= --	=QC= --		
Werkstoff: Traegerplatte: Aluminium wahlweise: FR4	05	4x	8290418 geaendert in 2M21683	
			Bedruckung u. Darst. geaendert/OI.	
				(67/95)
	Aend. ziffer	kommt vor	Aenderungen	
Maszstab: 1:1	Allgemeintoleranzen: ---	Abteilung: M2	1995	Tag / Name
			Bearb	30.03. LIE/OLL
			Gepr.	30.03. Kleinert
				-- --

Drägerwerk Aktiengesellschaft — Dräger

PROD	CADRA=B	Benennung: Folientastatur, vollst. (8000 IC ohne Haut)

Zeichnungs-Nr.: 8290470
Ersatz fuer 8290470 02
Ersetzt durch

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Use of the document / contents is forbidden
without express author ity. All rights reserved.
© Dräger NWE K, A Co. Lübeck